




Modèle KIT-KAR125TPVTCP Model
collection Kara collection

KIT: Shower Faucet - Trim for pressure balanced valve with volume control (T/P)

KIT : Robinet pour douche - Garniture pour valve à pression équilibrée, avec contrôle de volume (T/P)

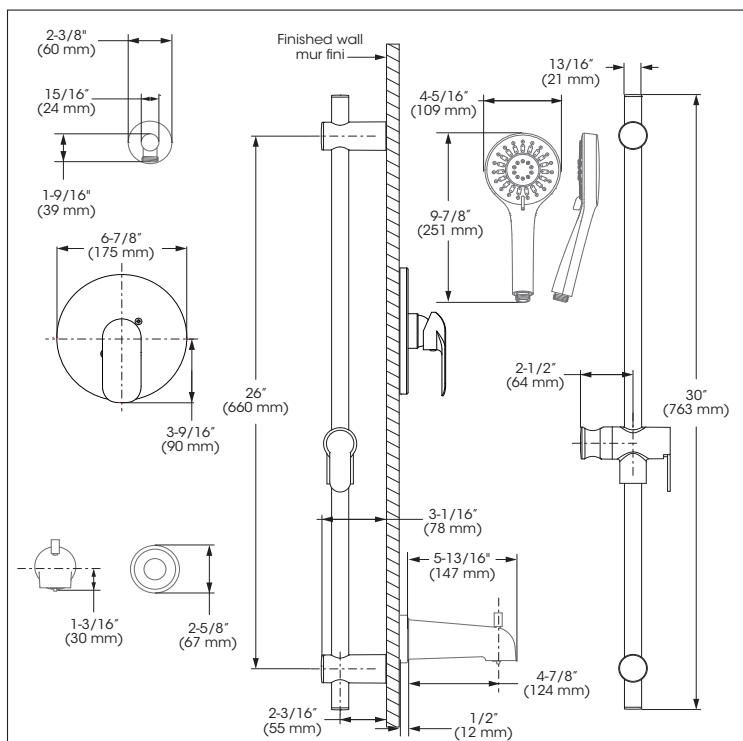

LEED®



Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960


This product is covered by a limited lifetime warranty.
For complete details visit: belangerh2o.com

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée.
Pour tous les détails consultez : belangerh2o.com

KIT: Shower Faucet - Trim for pressure balanced valve with volume control (T/P)

KIT : Robinet pour douche - Garniture pour valve à pression équilibrée, avec contrôle de volume (T/P)

IN SHORT // EN BREF

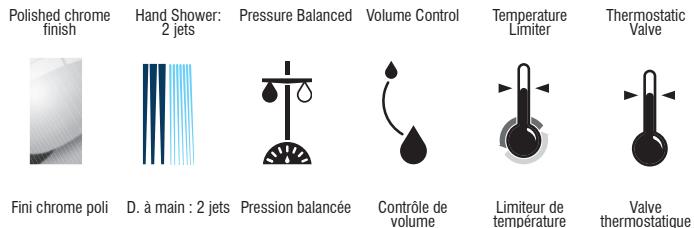

Features

- Trim compatible with 90TPVSR rough-ins Series
- Flow control
- Pressure balance built into the thermostatic cartridge
- Adjustable temperature limiting device
- Temperature adjustable between 34° to 43°C
- Temperature factory calibrated and limited to 43°C
- Automatic flow shut off when cold water supply is interrupted
- Sliding Bar:
 - Drilling required installation
 - 30" overall assembled sliding bar kit
- Hand Shower:
 - Push button diverters
 - type of jets: Spray
 - type of jets: Massage
 - Easy-to-clean soft nozzles
 - 69" chromed metal flexible hose
 - Maximum flow of 6.6L/min (1.75 gpm) at 80 psi
- Adjustable angle hand shower holder
- Solid brass wall supply elbow with adjustable flange
- Bathtub spout:
 - Slip-on bathtub spout with built-in diverter

Cartridge

- Thermostatic / pressure balanced (FCCART008)

Finish

- Polished chrome

Caractéristiques

- Garniture compatible avec les installations primaires de la série 90TPVSR
- Débit contrôlé
- Pression équilibrée intégrée à la cartouche thermostatique
- Limiteur de température ajustable
- Température ajustable de 34 à 43°C par la poignée
- Température calibrée en usine et limitée à 43°C
- Fermeture automatique du débit si l'alimentation d'eau froide est interrompue
- Barre à Glissière:
 - Installation avec perçage requis
 - Ensemble de barre à glissière de 30 pouces hors tout
- Douche à main:
 - Boutons inverseurs
 - type de jets: Diffus
 - type de jets: Massage
 - Buses souples faciles à nettoyer
 - Boyau de 69 pouces en métal chromé
 - Débit maximal de 6,6 L/min (1,75 gpm) à 80 psi
- Support de douche à angle ajustable
- Coude d'alimentation mural en laiton massif avec bride ajustable
- Bec de baignoire :
 - Bec de baignoire de type Slip-on avec inverseur intégré

Cartouche

- Thermostatique / pression équilibrée (FCCART008)

Finis

- Chrome poli

KIT: Shower Faucet - Trim for pressure balanced valve with volume control (T/P)

KIT : Robinet pour douche - Garniture pour valve à pression équilibrée, avec contrôle de volume (T/P)

No	Description	Part Pièce
A	Valve - Trim (T/P) for Pressure Balanced Thermostatic Valve with Volume Control	Valve - Garniture (T/P) pour valve thermostatique à pression équilibrée avec contrôle de volume
A-1	Handle kit	Ensemble de poignée
A-2	Handle screw	Vis de la poignée
A-3	Index	Index
A-4	Trim cap	Garniture d'écrou
A-5	Trim sleeve	Douille de finition
A-6	Thermostatic cartridge (T/P)	Cartouche thermostatique (T/P)
A-7	Plate screw	Vis de la plaque de finition
A-8	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité
B	Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose	Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau
B-1	Flexible hose	Boyau
B-2	30" sliding bar kit (includes flexible hose 96179)	Ensemble de barre à glissière 30 po (incluant boyau 96179)
B-3	Hand shower (1.8 gpm)	Douche à main (1,8 gpm)
B-4	Water supply elbow	Coude d'alimentation
B-5	Hand shower holder	Support pour douche à main
B-6	Wall support	Support murale
C	Spout	Bec de bain
C-1	Slip-on diverter spout	Bec inverseur de type "slip-on"
C-2	Spout flange	Bride debec

